

NORDIClean

PRODUKTFAKTA


Portblad typ NORDIClean

Laminerat portblad av PVC-belagd monol/multifilamentväv

- 2 vävlager, tvärstabil polyesterväv.
- Tjocklek 2 mm, vikt 2,4 kg/m².
- Drifttemperatur -30 till 70°C.
- Beläggning 0,1 mm PVC, glatt yta.
- Färg Blå (RAL 5007) alt. Orange (RAL 2004) alt. Grå (RAL 7038).
- Minimum böjdiаметer 60 mm.
- Svetsbart, infällning av siktruta kan utföras.
- Antistatiskt.
Testat enl. EU-norm prEN 1718



- Hög ytfinish, smutsavvisande, UV-beständigt, livsmedelsgodkänt.
- Sömlöst insvetsad siktfält - utan försvagande skarvar.
- Antistatiskt utrustad.
- Extremt slitstarkt - 2 vävlager
- Goda bullerdämpande egenskaper, 25 dB vid 2000 Hz
- Mycket god kemikaliebeständighet mot bl.a:
Ammoniak, natronlut, fosforsyra, vinsyra, olja, tvättmedel, kalciumklorid, oxalsyra, saltsyra, citronsyra, soda och ättiksyra.
- Kan tvättas med högtryckstvätt.

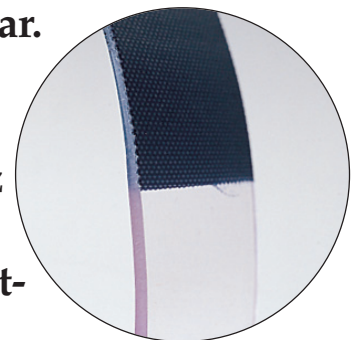

NORDIC[®]door ab

NORDIC door ab • Box 4056 • 300 04 Halmstad

Telefon 035-10 00 30 • Telefax 035-10 46 14

<http://www.nordicdoor.se>