


# NORDIC 344 Maskinskyddsport


## Utrymmesbehov vid montering

Portens mått

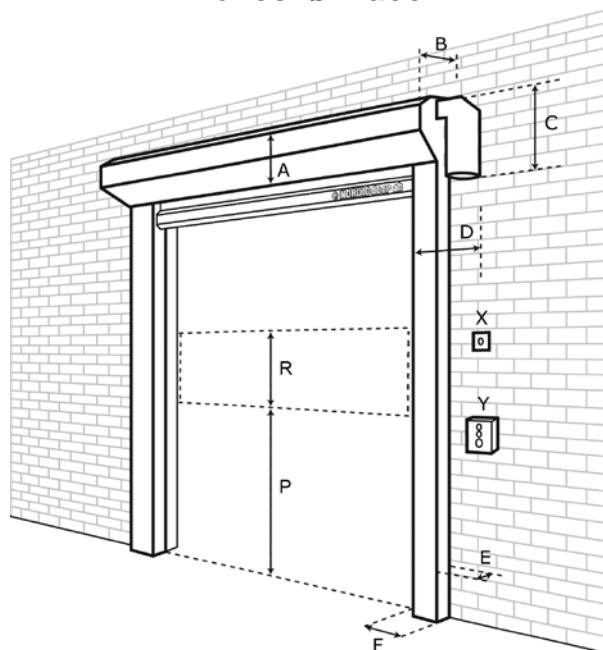

A	260	D	200
B	270	E	120
C	400	F	80
	Siktfält (Option)		[mm]
P			
R			

Utrymmesbehov

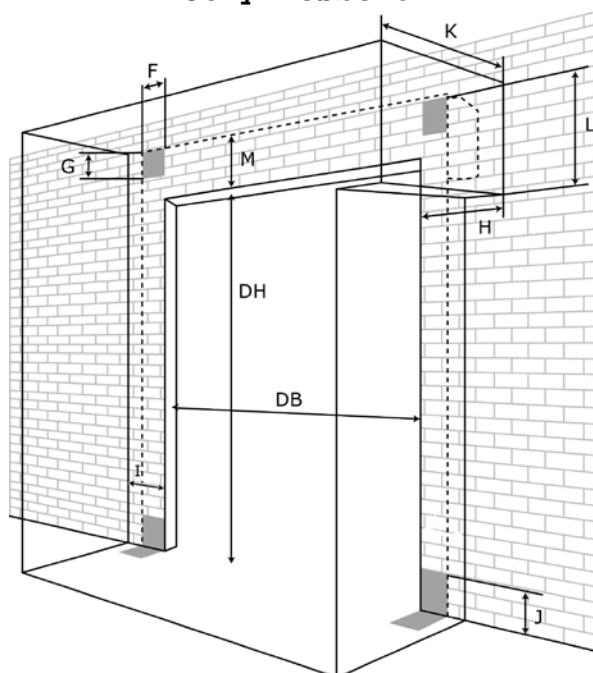

DB	I	150
DH	J	100
F	K	500
G	L	500
H	M	450
		[mm]

Motorplacering kan väljas höger eller vänster, bilderna visar högermonterad motor.

Streckad montageyta för port måste vara slät och plan. Eventuell omfattning kring öppningen måste vara i liv med väggen. Hindrande föremål inom montageytan, t ex elkablar, rör eller bultar måste avlägsnas. Eventuella golvsocklar inom montageytan måste avlägsnas.

Gråtonade ytor avser ytor för portens infästning i vägg. Infästningsytor skall vara av betong eller 8mm stål. Andra material måste godkännas av NORDIC door.

Mått för öppningen i vägg skall överensstämma med bekräftande mått på portens dageröppning. Öppningen skall vara i lod och vinkelrätt.

Markerat installationsutrymme för port skall vara fritt från hindrande föremål för att porten skall kunna monteras och servas.

Elektrisk matningsledning, avslutad med en säkerhetsbrytare (X) skall placeras invid portens elskåp (Y) (utförs av kunden). Elskåpet monteras om inget annat överenskommit på samma sida som portens motor.