

NORDIC® door ab Snabbrollportar



NORDIC 1000 Snabbrollport – för placering invändigt och i fasadöppningar

NORDIC's patenterade utbalanseringssystem och en kraftig konstruktion gör NORDIC 1000 till ett pålitligt alternativ i stora och krävande portöppningar.


NORDIC 1000 är en kraftfull och snabb port, som passar lika bra i en yttervägg som i en stor inomhusöppning.

Det genomtänkta utbalanseringssystemet, dimensionerat för mer än en miljon öppningar, sträcker ut portbladet så att porten tål kraftigt vindtryck. Samtidigt gör det portbladet lättare, något som spar drivenheten och möjliggör manuell öppning.

Bredd: max 6000mm

Höjd: max 6000mm

Yta: max. 32m²

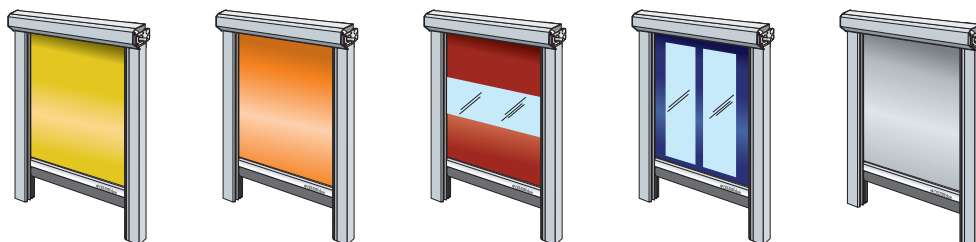

1. Portbladet

NORDIC-clean portbladet, uppbyggt av två lager mono/multifilament väv, är belagt med PVC och extremt slitstarkt. Det är genomfärgat, har hög ytfinish, och är godkänt för användning i livsmedelsmiljö. Portbladet har invävda kolfibertrådar som skydd mot statisk elektricitet, goda bullerdämpande egenskaper och tål de flesta kemikalier. Portbladet kan även förses med ett insvetsat siktfält i full bredd som har lång livslängd precis som portbladet.

Portbladet finns i ett antal standardfärger.

2. Karmar

Karmarna är enkelt isärtagbara för att underlätta vid service och reparation.

Karmarna är förberedda för kompletterande vindförstärkning, i form av vindförstärkningsrör, på fram- och/eller baksida. Dessa vindförstärkningsrör är tillval.

3. Drivning

Portens drivenhet- NORDIC DRIVE A-2/A-0 består av en robust snäckväxel och en avancerad vectorstyrning. Snäckväxeln, som är extra kraftigt dimensionerad för att tåla upp till 6 öppningar per minut, har inbyggd pulsivare. Öppningshastigheten, som är ställbar, är upp till 2,5m/s.

4. Styrning

NORDIC 1000 har som standard styrning med tryckknappar för öppna/stopp/stäng på portens båda sidor och automatisk stängning med inställbar timer. Kompletterande styrningsfunktioner är tillval.

5. Säkerhet

I portbladets underkant finns ett självtestande klämskydd som reverserar porten omedelbart vid beröring. Klämskyddet är monterat i en hög gummilist som gör klämskyddet extra känsligt. Tvärs över portöppningen finns en säkerhetsfotocell monterad som hindrar porten från att stänga/reverserar porten om något befinner sig i eller kommer in i portöppningen när porten stänger.

6. Tätningar

NORDIC 1000 är extra tät. I karmarna finns dubbla borsttätningar, som tätar mot portbladet. Över porten finns en borsttätning som tätar mot portvålen samt en cellgummitätning, som tätar mellan port och vägg. Slutligen tätar den kraftiga klämskyddslisten av EPDM-gummi,

klädd med en PVC-duk, mot golvet samt i utrymmet där portbladets bottenprofil går in i karmarna.

7. Bottenlist/påkörningssäkerhet

NORDIC 1000 har en tålig och flexibel bottenlist av anodiserad aluminium.

Tillval

NORDIC 1000 kan på förfrågan fås i kundanpassade utföranden tex, helt eller delvis i rostfri stålplåt, mm.

För automatisk öppning av porten finns en mängd funktioner tex, dragrep, radio, radar, induktionslingor mm.

Ett tryggt köp

NORDIC door är Sveriges ledande tillverkare av rullportar. Egen utveckling och tillverkning av portarna i anläggningen i Halmstad säkerställer att portarna håller högt ställda funktions- och kvalitetskrav. Tack vare den egna produktionen kan också snabb tillgång till reservdelar erbjudas!

Kontakta NORDIC® door – svensktillverkade rullportar sedan 1991 