



Kompakt Vector-styrning för drivning av portar, avsedd för hög användningsfrekvens med cykeltider ner till 20 sekunder.


Intelligent Vector-omriktare för olika driftsförhållanden, olika öppningshastigheter, mm. Enkel programmering direkt på Vector-omriktaren.

Som alltid när det gäller NORDIC produkter är NORDIC drive robust konstruerad med få ingående delar. NORDIC drive är därför extremt användarvänlig, lätt att installera, serva och underhålla och ingen företagsunik programmodul behövs. Igångkörning utförs enkelt med styrningens tryckknappar.

Drivenheten finns i två storlekar:

FL 50 – 0,75kW

FL 75 – 1,5kW

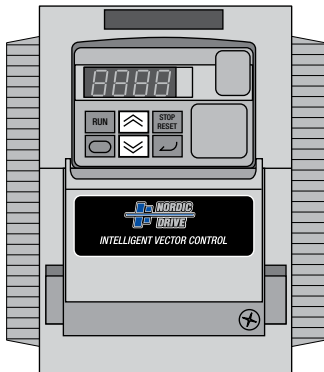

Den robusta drivenheten har sin pulsgivare skyddat monterad i ett lager i växeln.



Kontakta NORDIC door för ytterligare information.



Specifikationer, NORDIC DRIVE A-0:

- Matningsspänning 1x230V, 16A
- Elskåp i grå ABS
- Elskåpets storlek 300x420x200mm

Följande funktioner finns som standard:

- Ställbar öppningshastighet upp till 2m/s
- Ställbar stängningshastighet upp till 1m/s
- Mjukstart/ mjukstopp
- Övervakat klämskydd
- Automatisk stängning
- Nödstopp
- Nödkörning vid fel

Följande information finns tillgänglig från styrningen:

- Klämskyddsstatus
- Fotocellstatus

Programvara för följande funktioner finns som tillval:

- Trafikljusfunktion (med förtändning, blink etc)
- Slussförregling
- Fjärrstyrning med potentialfria kontakter för lägesindikering

Följande hårdvara finns som tillval:

- Radiostyrning
- Slingstyrning
- Radar rörelsestyrning

Kontakta NORDIC door för ytterligare information.